








Anatomia di un vinificatore

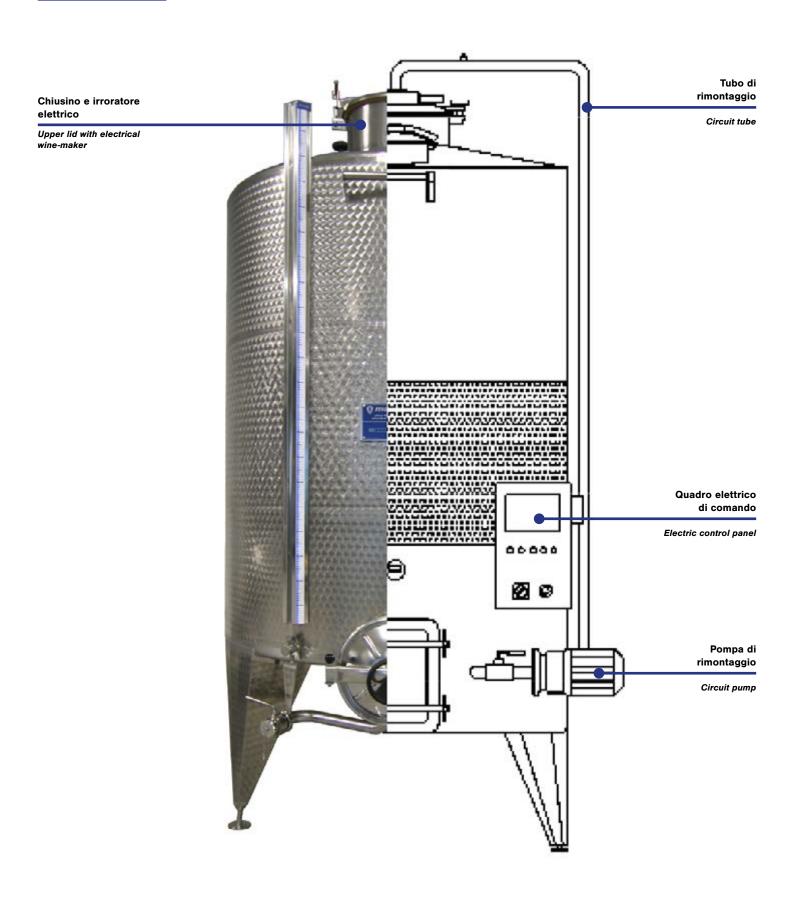

Portfolio

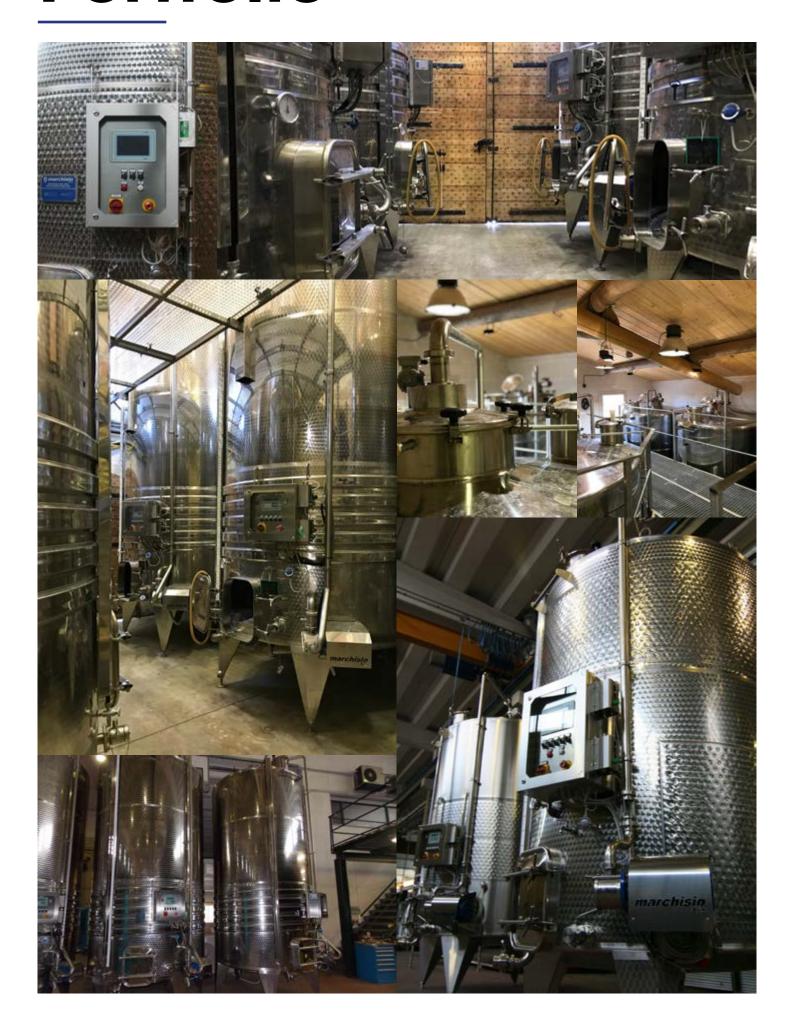

Vinificatori Modello EASY RED CLASSIC

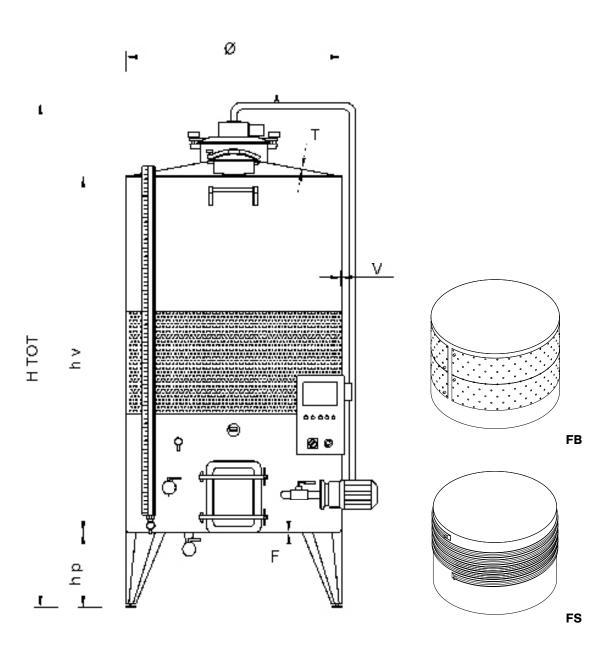







Accessori su richiesta
Optional on request

www.fratellimarchisio.com

Caratteristiche tecniche

LT Nominale	Ø serbatoio mm	HV mm	Piedi n°	Piedi HP mm	H Totale mm	F spessore mm	T spessore mm	V spessore	FB spessore mm	FS spessore mm
2400		0000	2	500	0005			mm		
3400 4200	1430 1430	2000 2500	3	500 500	2865 3365	2	1,5 1,5	1,5 1,5	1,5 1,5	1,5 1,5
5000	1430	3000	3	500	3865	2	1,5	1,5	1,5	1,5
4300	1600	2000	3	500	2880	2	1,5	1,5	1,5	1,5
5300	1600	2500	3	500	3380	2	1,5	1,5	1,5	1,5
6300	1600	3000	3	500	3880	2	1,5	1,5	1,5	1,5
5500	1800	2000	4	500	2900	2	1,5	1,5	1,5	1,5
6200	1800	2250	4	500	3150	2	1,5	1,5	1,5	1,5
7000	1800	2500	4	500	3400	2	1,5	1,5	1,5	1,5
7500A	1800	2750	4	500	3650	2	1,5	1,5	1,5	1,5
8000	1800	3000	4	500	3900	2	1,5	1,5	1,5	1,5
7500B	2100	2250	5	625	3405	3	2	1,5	1,5	1,5
10000A	2100	3000	5	625	4155	3	2	1,5	1,5	1,5
12500A	2100	3750	5	625	4905	3	2	1,5	1,5	1,5
10000B	2420	2250	5	625	3435	3	2	2	2	2
12500B	2420	2750	5	625	3935	3	2	2	2	2
16000	2420	3500	5	625	4685	3	2	2	2	2
20000	2420	4500	6	625	5685	3	2	2	2	2

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

ITALIANO

- Scarico parziale con valvola
- Tasca di raffreddamento saldatura a tig
- Fondo piano inclinato- F spessore fondo
- Piedi inox saldati HP altezza piedi
- Scarico totale con valvola
- Chiusino superiore
- Tetto inox T spessore tetto
- Portella rettangolare 530x420
- Tubo inox di rimontaggio
- Pompa di rimontaggio
- Quadro elettrico di comando
- Irroratore elettrico
- Chiusino decentrato

ENGLISH

- Partial drain with valve
- Cooling-jacket with tig welding
- Inclined plain bottom F
- bottom thickness
- Welded s/s legs- HP legs height
- Total drain with valve
- Upper lid
- Roof in s/s T roof thickness
- Rectangular manhole 530x420
- Circuit-tube
- Circuit pump
- Electric control panel
- Electrical wine-maker - Decentred lid

FRANÇAIS

- Tirage au clair avec vanne
- Serpentine de conditionement soudure tia
- Fond plat inclineè F epaisseur du fond
- Pieds inox soudé HP hauteur des pies
- Vidange totale avec vanne
- Trappe superieure
- Toit inox 316 T epaisseur du toit
- Porte rectangulaire 530x420
- Tube de remontage
- Pompe de remontage - Tableau elec. de commande
- Diffuseur electrique
- Trappe laterale


ESPAÑOL

- Escape parcial con valvula
- Camisa de enfriamiento
- Despacio inclinado F espesor delo fondo
- Patas en acero inox soldados-
- HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa superior
- Tejado en acero inox T
- espessor de tejado - Puerta rectangular 530x420
- Tubo de remontado
- Bomba de remontaje
- Cuadro electrico de encadenacion
- Sistema de riego electrico
- Boca superior descentrada

DEUTSCH

- Klar-und Restablauf mit Kuqelhahn
- Kuhlmantel Tig-Schweissung
- Neigt Langsam boden F starke des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen -HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Domdeckel
- Dach in Inox T starke des dach - Rechteckinged mannloch
- 530x430 - Umwalzungsrohr
- Pumpe fur mostumwalzung
- Schaltschrank
- Elektrische zerstauber
- Dezentrale domdeckel

Vinificatori Modello EASY RED CLASSIC

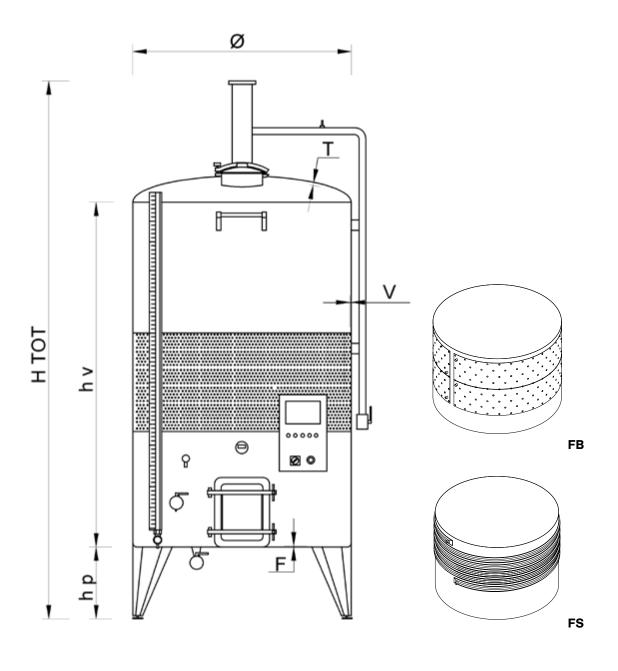







Accessori su richiesta
Optional on request

www.fratellimarchisio.com

Caratteristiche tecniche

LT Nominale	Ø serbatoio mm	HV mm	Piedi n°	Piedi HP mm	H Totale mm	F spessore mm	T spessore mm	V spessore mm	FB spessore mm	FS spessore mm
3400	1430	2000	3	500	4175	2	3	1,5	1,5	1,5
4200	1430	2500	3	500	4675	2	3	1,5	1,5	1,5
5000	1430	3000	3	500	5175	2	3	1,5	1,5	1,5
4300	1600	2000	3	500	4175	2	3	1,5	1,5	1,5
5300	1600	2500	3	500	4675	2	3	1,5	1,5	1,5
6300	1600	3000	3	500	5175	2	3	1,5	1,5	1,5
5500	1800	2000	4	500	4175	2	3	1,5	1,5	1,5
6200	1800	2250	4	500	4425	2	3	1,5	1,5	1,5
7000	1800	2500	4	500	4675	2	3	1,5	1,5	1,5
7500	1800	2750	4	500	4925	2	3	1,5	1,5	1,5
8000	1800	3000	4	500	5175	2	3	1,5	1,5	1,5

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

ITALIANO

- Scarico parziale con valvola
- Tasca di raffreddamento saldatura a tig
- Fondo piano inclinato- F spessore fondo
- Piedi inox saldati HP altezza piedi
- Scarico totale con valvola
- Chiusino superiore
- Tetto inox T spessore tetto
- Portella rettangolare 530x420
- Tubo inox di rimontaggio
- Pompa di rimontaggio
- Quadro elettrico di comando
- Pistone automatico
- Chiusino decentrato

ENGLISH

- Partial drain with valve
- Cooling-jacket with tig welding
- Inclined plain bottom F
- bottom thickness
- Welded s/s legs- HP legs height
- Total drain with valve
- Upper lid
- Roof in s/s T roof thickness
- Rectangular manhole 530x420
- Circuit-tube
- Circuit pump
- Electric control panel
- Automatic piston
- Decentred lid

FRANÇAIS

- Tirage au clair avec vanne
- Serpentine de conditionement soudure tia
- Fond plat inclineè F epaisseur du fond
- Pieds inox soudé HP hauteur des pies
- Vidange totale avec vanne
- Trappe superieure
- Toit inox 316 T epaisseur du toit
- Porte rectangulaire 530x420
- Tube de remontage
- Pompe de remontage
- Tableau elec. de commande
- Piston Automatique
- Trappe laterale


ESPAÑOL


- Escape parcial con valvula
- Camisa de enfriamiento
- Despacio inclinado F espesor delo fondo
- Patas en acero inox soldados-
- HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa superior
- Tejado en acero inox T espessor de tejado
- Puerta rectangular 530x420
- Tubo de remontado
- Bomba de remontaje
- Cuadro electrico de encadenacion
- Automatico de piston
- Boca superior descentrada


DEUTSCH

- Klar-und Restablauf mit Kuqelhahn
- Kuhlmantel Tig-Schweissung
- Neigt Langsam boden F starke des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen -
- HP hohe fube - Restablauf mit Klappenventil
- Domdeckel
- Dach in Inox T starke des dach - Rechteckinged mannloch
- 530x430 - Umwalzungsrohr
- Pumpe fur mostumwalzung
- Schaltschrank
- Kolben auto
- Dezentrale domdeckel

I nostri numeri Our facts







25.000

mq di superficie su cui sorge lo stabilimento MARCHISIO, di cui 10.000 adibiti alla produzione

sqm: the surface of MARCHI-SIO's plant, 10.000 which are for manufacturing

mq de surfaces sur laquelle se dresse l'établissement MARCHI-SIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se ha costruido el establecimiento MARCHISIO, de los cuales 10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO Werks, 10.000 davon sind Produktion 60

dipendenti

people (workers and employees)
employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y dependientes)

Mitarbeiter (Arbeiter und Angestellte)

100+

paesi in cui è distribuito

countries where our products are distributed

pays, ceux dans lesquels la marque est distribuée

paìses, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten sind



Fratelli Marchisio & C. S.p.A Loc. Armurasse, 1 18026 Pieve di Teco (IM) Tel. +39 0183 36237 Fax. +39 0183 36038 info@fratellimarchisio.com