



18

MACCHINE ENOLOGICHE PROFESSIONALI

*oenological machines
machine enologique
maquina enologicas
Maschine önologische*



A close-up photograph of a mechanical pump. The pump's housing is dark grey or black. A red, multi-bristled brush is positioned against the pump's output, likely for cleaning or maintenance. The background is dark and out of focus.

Pompe e travaso

6. Pompe peristaltiche

Pompe e travaso

Modello PPE



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Power = 220V 50Hz

Performance
120-210 hl/h max

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Tipo di motore	Motore Kw	Portata liquido hl/h	Portata diraspata ton/h	Portata uva ton/h	Diametro raccordi	Diametro tubo pompante
ND	PPE1	TF	3	20/120	1,5/7,5	1/5	60	50
ND	PPE2	TF	4	30/180	2,3/11,3	1,5/7,5	80	57
ND	PPE3	TF	5,5	40/260	3/15	2/10	80	65
---	---	---	---	---	---	---	---	---

informazioni - information - informations - información - Informationen

ITALIANO

- Quadro elettrico in acciaio inox con variatore elettronico (inverter)
- Vasi di espansione per l'aspirazione e la mandata nel caso in cui si vogliono pompare solo liquidi.
- Pressostato di sicurezza e di mandata con possibilità di regolare la pressione massima di sicurezza e la pressione minima di riarmo

Optionals:

- Vaschetta ricezione prodotto (solo per PP2 - PP3 con coclee di alimentazione a giri variabili mediante variatore meccanico)
- Nella parte terminale la coclea ha un tratto conico alloggiato in un'apposita riduzione fino al diametro del tubo pompante per evitare lo schiacciamento del prodotto.
- By pass con valvola manuale

Pompe e travaso

Modello PPC



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Power = 220V 50Hz

Performance
120-210 hl/h max

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Tipo di motore	Motore Kw	Portata liquido hl/h	Portata diraspata ton/h	Portata uva ton/h	Diametro raccordi
00009855	PPC40X	TF	0,75	5/40	***	***	40
00009865	PPC70X	TF	1,5	10/70	***	***	50
00009875	PPC120X	TF	3	20/120	***	1,6/9,6	60
00009880	PPC180X	TF	4	30/180	1/5	2,4/14,4	80
00009890	PPC260X	TF	5,5	40/260	1,3/6,7	3,2/20,8	80
---	---	---	---	---	---	---	---

informazioni - information - informations - información - Informationen

ITALIANO

- Regolazione elettronica della portata tramite inverter
- Raccordi e camere di compensazione in acciaio inox AISI 316
- Pressostato
- Tramoggia con agitatore e coclea che consente di alimentare la pompa peristaltica anche con fluidi eterogenei difficilmente aspirabili in modo diretto (optional)

Pompe e travaso

Modello MAS



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Power = 220V 50Hz

Performance
120-210 hl/h max

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Potenza motore HP	Potenza motore Kw	Portata oraria ton/h	Diametro raccordi
00009930	MAS20	1	20/90	5/20	40
00009935	MAS50	2	7/65	5/50	40
00009940	MAS100	4	7/60	10/100	50
00009945	MAS200	5,5	7/60	20/200	80
---	---	---	---	---	---

informazioni - information - informations - información - Informationen


ITALIANO

Atta al trasferimento soffice e delicato delle uve intere, diraspate, fermentate e liquidi. Pompaggio tramite il solo schiacciamento del tubo senza nessun organo meccanico a contatto con il prodotto. Autoadescanti in profondità, funzionamento a secco.

- Con variatore di giri
- Inversione di flusso
- Pressostato automatico
- Tramoggia con raccordi (optional)
- Carrello inox (optional)
- Comando a distanza (optional)
- By-Pass automatico (optional)

I nostri numeri

Our facts

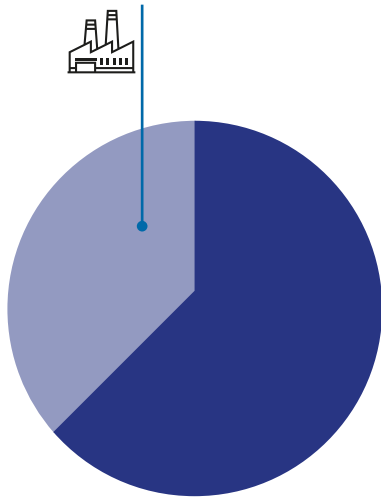

25.000


mq di superficie su cui sorge lo stabilimento MARCHISIO, di cui 10.000 adibiti alla produzione

sqm: the surface of MARCHISIO's plant, 10.000 which are for manufacturing

mq de surfaces sur laquelle se dresse l'établissement MARCHISIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se ha construido el establecimiento MARCHISIO, de los cuales 10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO Werks, 10.000 davon sind Produktion

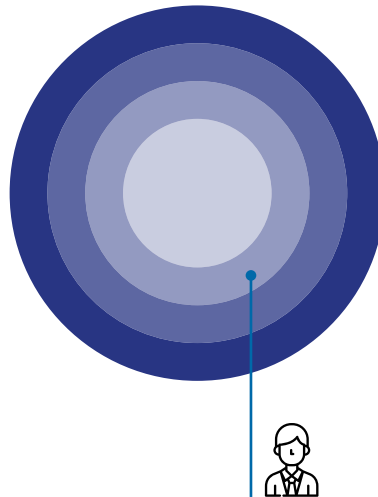

60


dipendenti

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y dependientes)

Mitarbeiter (Arbeiter und Angestellte)

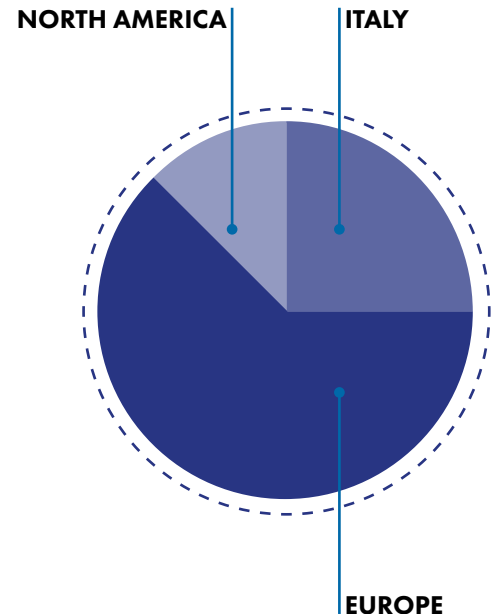

100+

paesi in cui è distribuito

countries where our products are distributed

pays, ceux dans lesquels la marque est distribuée

países, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten sind



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1
18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237
Fax. +39 0183 36038
info@fratellimarchisio.com