



18

MACCHINE ENOLOGICHE PROFESSIONALI

*oenological machines
machine enologique
maquina enologicas
Maschine önologische*



18

Filtrazione

2. Filtri a piastre MICRO/MINUS



Filtrazione

Modello MICRO/MINUS



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Potenza = 230V 50Hz

Prod. It/h \approx 270-1200

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Produzione lt/h	Potenza motore HP	Pompa	Numero piastre	Pressione max BAR	Superficie mq	Dimensioni mm	Peso Kg
ND	MICRO6	270	0,5	JES5	7	3	2,4	450x400x300	20
ND	MINUS 10	—	—	NO	11	—	0,4	680x420x590	28
ND	MINUS 20	—	—	NO	21	—	0,8	680x420x590	32
ND	MINUS 30	—	—	NO	31	—	1,2	980x420x590	38
ND	MINUS 40	—	—	NO	41	—	1,6	980x420x590	43
ND	MINUS 10P	300	0,5	JESX5	11	3	0,4	680x420x590	34
ND	MINUS 20P	600	0,5	JESX5	21	3	0,8	680x420x590	38
ND	MINUS 30P	900	0,5	JESX5	31	3	1,2	980x420x590	45
ND	MINUS 40P	1200	0,5	JESX5	41	3	1,6	980x420x590	50
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

informazioni - information - informations - información - Informationen

ITALIANO

I filtri a piastre modello MICRO e MINUS 20x20 sono costruiti in acciaio inox AISI 304 e dotati di piastre in materiale plastico alimentare: Moplen nella versione standard, oppure Noryl su richiesta per applicazioni particolari. Sono stati progettati per brillantare e sterilizzare liquidi di diversa natura come vino, spumante, aceto, prodotti per l'erboristeria, cosmetici, essenze naturali, liquori e olio di oliva. Il filtro è suddiviso in tre gruppi funzionali


Telaio in acciaio inox AISI 304 dotato di 4 ruote di cui 2 pivotanti

Gruppo di filtrazione con piastre filtranti in materiale di uso alimentare

Gruppo motore pompa autoadescante. Su richiesta può essere installata un gruppo coassiale con girante in gomma naturale atossica, neoprene, nitrile, EPDM o silicone. La pompa può essere dotata di bypass per un'erogazione più costante del prodotto.

I nostri numeri

Our facts

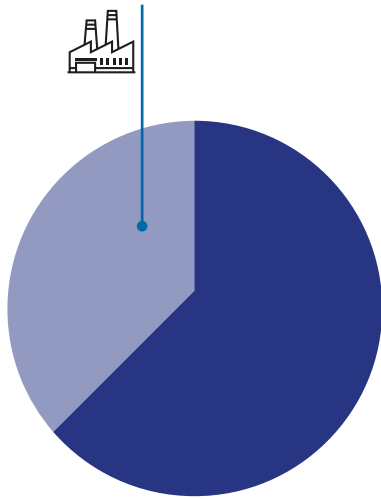

25.000


mq di superficie su cui sorge lo stabilimento MARCHISIO, di cui 10.000 adibiti alla produzione

sqm: the surface of MARCHISIO's plant, 10.000 which are for manufacturing

mq de surfaces sur laquelle se dresse l'établissement MARCHISIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se ha construido el establecimiento MARCHISIO, de los cuales 10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO Werks, 10.000 davon sind Produktion

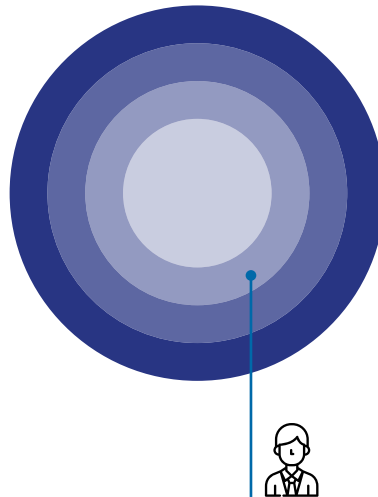

60


dipendenti

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y dependientes)

Mitarbeiter (Arbeiter und Angestellte)

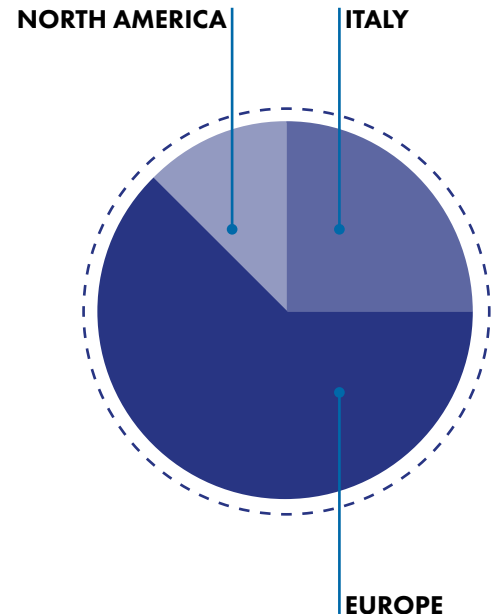

100+

paesi in cui è distribuito

countries where our products are distributed

pays, ceux dans lesquels la marque est distribuée

países, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten sind



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1
18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237
Fax. +39 0183 36038
info@fratellimarchisio.com